

Инструкция по установке и настройке Softphone.Pro на Альт Рабочая станция 10.4


1. Установка приложения

Инструкция по установке предназначена для Альт Рабочая Станция 10.4 с десктопным окружением MATE.

1. Для установки приложения откройте терминал (**Ctrl+Alt+T**); переключитесь на пользователя с правами суперпользователя и введите команду:

```
cd /tmp/; wget https://softphone.pro/download/reestr/softphonepro-5.8.rpm; apt-get install -y softphonepro-5.8.rpm
```

2. Дождитесь, пока команда выполнится. Вы увидите сообщение, что пакет установлен. Закройте терминал.

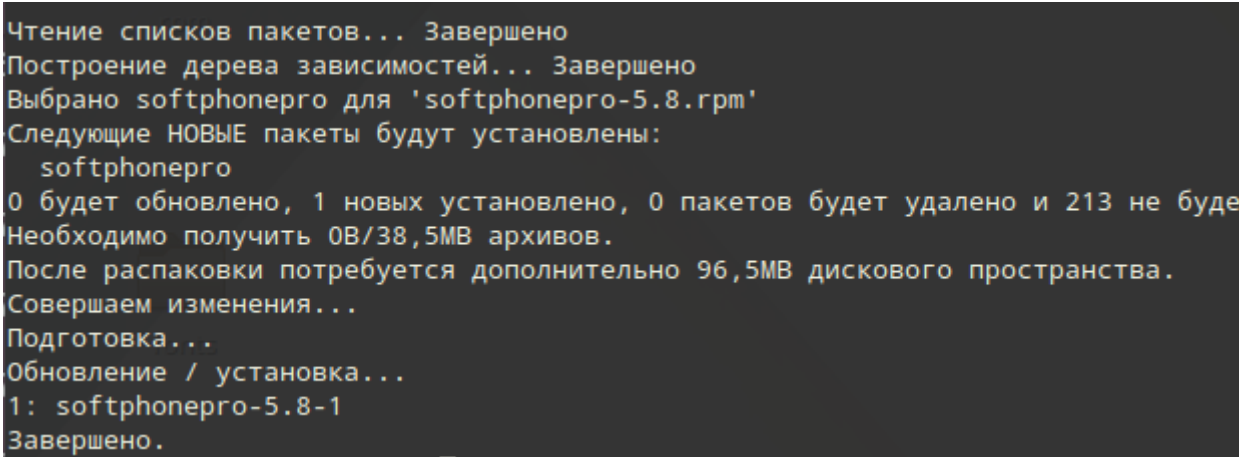

```
Чтение списков пакетов... Завершено
Построение дерева зависимостей... Завершено
Выбрано softphonepro для 'softphonepro-5.8.rpm'
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  softphonepro
0 будет обновлено, 1 новых установлено, 0 пакетов будет удалено и 213 не буде
Необходимо получить 0B/38,5MB архивов.
После распаковки потребуется дополнительно 96,5MB дискового пространства.
Совершаем изменения...
Подготовка...
Обновление / установка...
1: softphonepro-5.8-1
Завершено.
```

3. Для запуска приложения используйте команду в консоли:


```
/opt/softphonepro/SoftphonePro
```

4. Для создания ярлыка на рабочем столе откройте новый терминал (**Ctrl+Alt+T**) под пользователем, на рабочий стол которого вы хотите добавить ярлык, и выполните команду:


```
cp /opt/softphonepro/SoftphonePro.desktop ~/Рабочий\ стол/; chmod +x ~/Рабочий\ стол/SoftphonePro.desktop
```

5. На рабочем столе появится ярлык, двойной клик по которому запускает приложение.

6. Чтобы добавить такой же ярлык в меню приложений, нажмите правой кнопкой мыши на кнопку меню в левом нижнем углу и выберите пункт **Редактировать меню**:

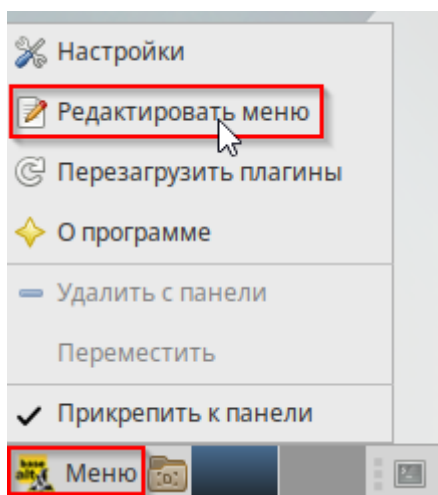

7. Выберите в списке слева нужную категорию (например, **Офис**) и перетащите в список **Элементы** ярлык с рабочего стола:

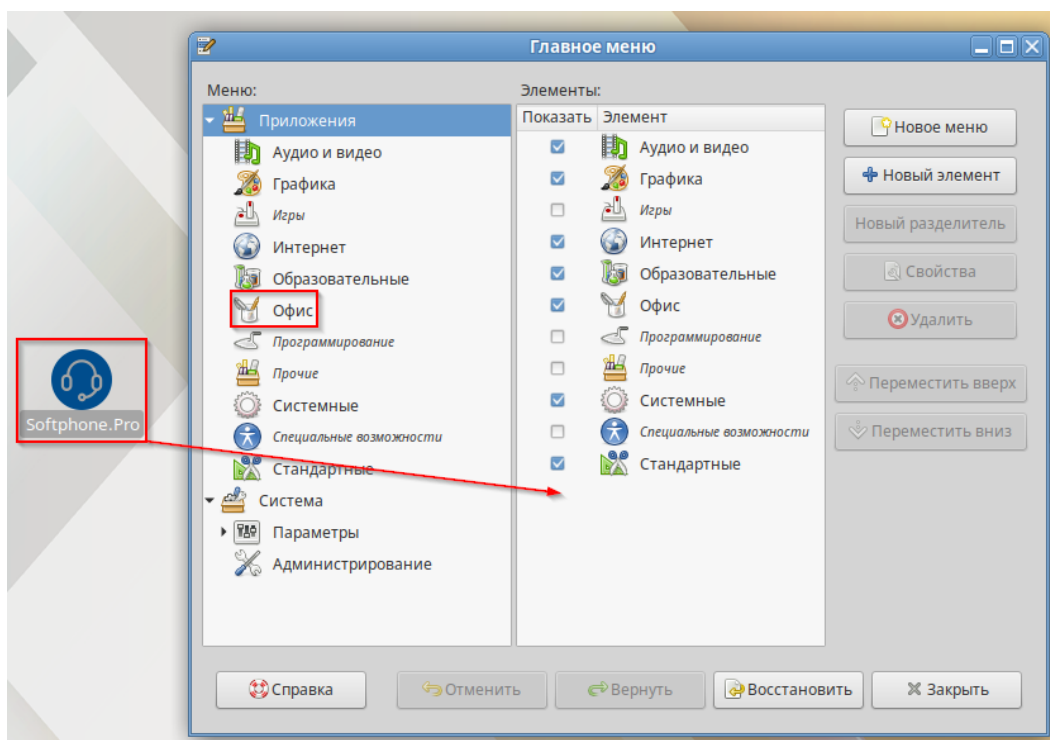


8. При необходимости измените порядок ярлыков и нажмите **Заккрыть**. Добавленный ярлык появится в разделе меню, в который вы скопировали ярлык.

9. Запустите приложение командой из пункта 3 или по ярлыкам из пунктов 5 и 8.


2. Настройка приложения

Для работы приложения его необходимо подключить к вашей IP ATC (SIP-серверу).
Настройте учетную запись SIP перед началом работы.

1. Щелкните по иконке приложения в левом верхнем углу, выберите пункт **Настройки**.

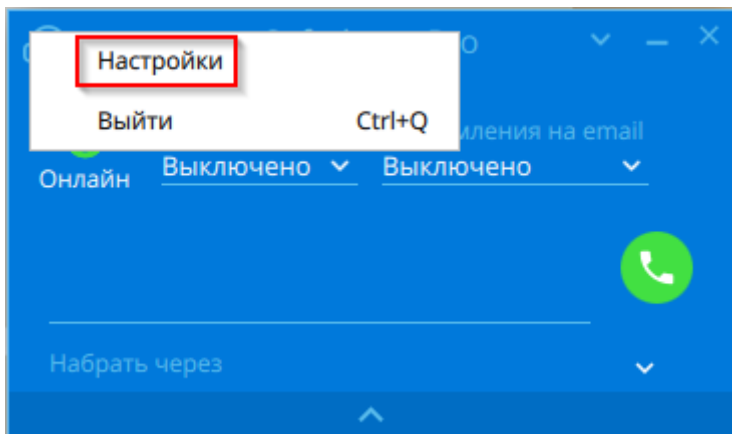

2. В открывшемся окне перейдите в раздел **Учетные записи SIP** и нажмите кнопку **Добавить учетную запись**:

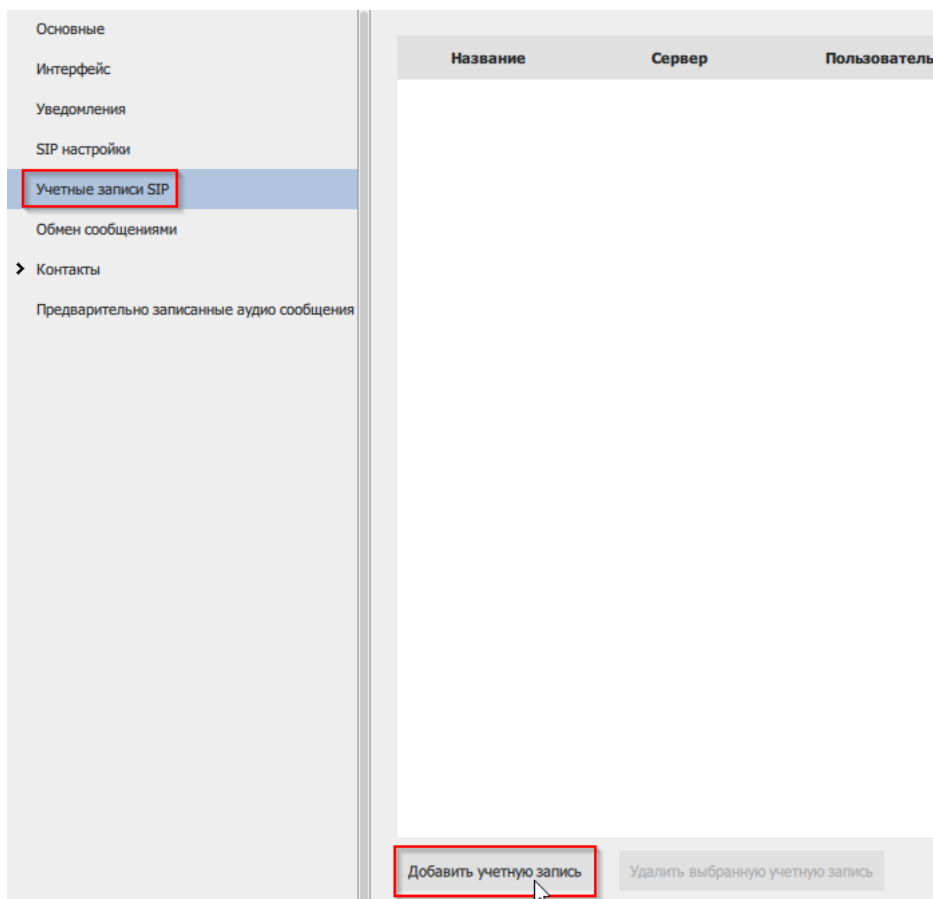

3. Укажите данные для подключения к SIP серверу в соответствующих полях:
- **Название** — название аккаунта, которое будет отображаться в интерфейсе приложения.
 - **Регистрировать при старте** — если отмечено, то приложение при старте выполнит регистрацию на SIP-сервере. Если нет, то SIP-аккаунт останется незарегистрированным. Это может привести, например, к невозможности приема входящих звонков.
 - **SIP сервер** — (SIP server) IP-адрес или hostname SIP-сервера. По умолчанию приложение подключается к порту 5060 SIP-сервера. Вы можете указать другой порт в формате *sipserver:5061*.
 - **Логин (login)** — имя пользователя для подключения к вашей АТС.
 - **Пароль (password)** — пароль для подключения к вашей АТС.
 - **Отображаемое имя** — (Display name) когда вы звоните внутреннему абоненту своей облачной или офисной АТС, содержимое этого поля отображается на его SIP-телефоне/софтфоне.
 - **Имя авторизации** — (Authorization name) если не задано, то для авторизации на SIP-сервере приложение будет использовать Логин.
 - **Домен** — (Domain) SIP-домен.
 - **SIP прокси** — (SIP proxy, Outbound proxy) SIP-прокси.
4. Нажмите кнопку **Проверить подключение**.

Название

☒ Регистрировать при старте

Подключение к серверу и авторизация

SIP сервер* **Проверить подключение**

Логин*

Пароль*


Отображаемое имя

Имя авторизации

Домен

SIP прокси

Если реквизиты корректные и софтфон смог соединиться с SIP-сервером, вы увидите сообщение **Соединение успешно установлено:**

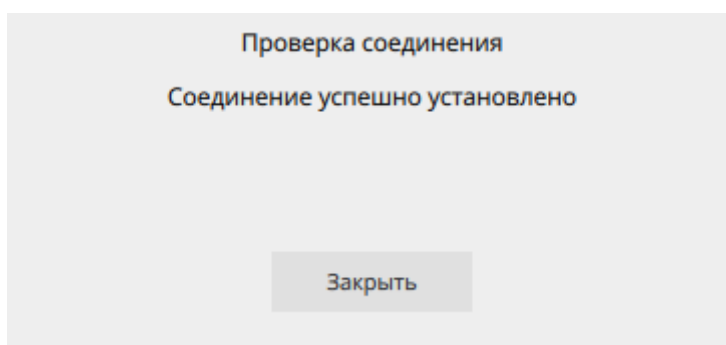

Для завершения настройки нажмите кнопку **Сохранить** в правом нижнем углу окна.